




KEEPING THE TRADE STRONG

DIBUJO DE PARED

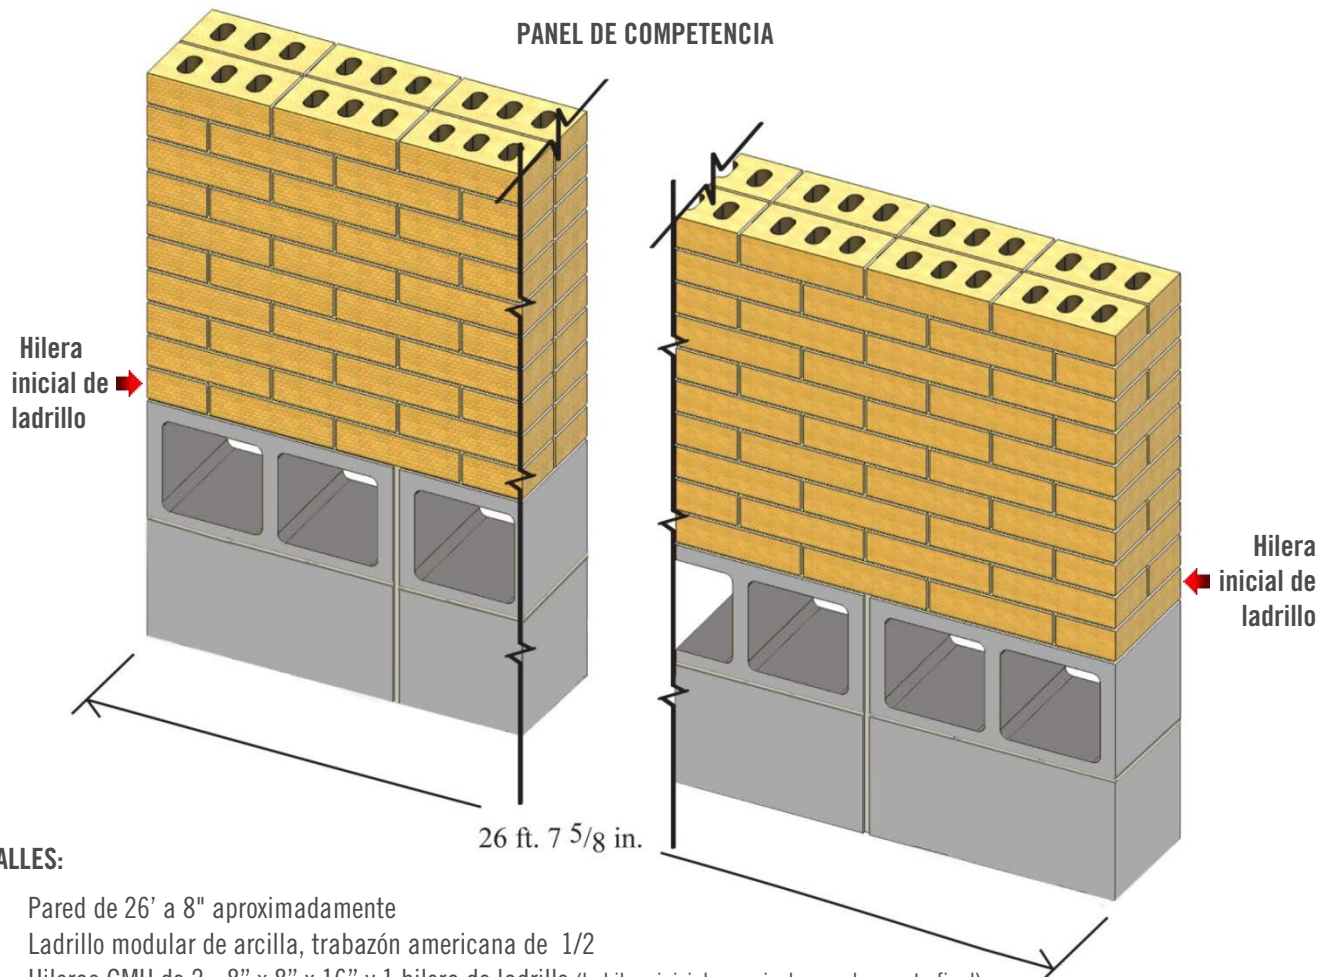

DETALLES:

- Pared de 26' a 8" aproximadamente
- Ladrillo modular de arcilla, trabazón americana de 1/2
- Hileras CMU de 2 - 8" x 8" x 16" y 1 hilera de ladrillo (la hilera inicial no se incluye en la cuenta final)
- 20 agujeros permitidos como máximo
- Plomada (4 puntos en cada extremo y uno en el centro) y altura inferior a 0.25"
- Tolerancia del espesor de la junta: Cama 1/4" - 5/8", junta vertical 1/8" - 3/4"
- La pared debe construirse entre dos (2) hileras de cada lado para que todos los ladrillos cuenten
- El ladrillo debe colocarse dentro de un nivel de 1/4" conforme a la medición de un nivel digital utilizando el sistema imperial
- Se realizarán deducciones en la cuenta de ladrillos si se incumplen las normas de calidad
- Los competidores tendrán 20 minutos para el terminado de todo el proyecto.
- Las juntas de argamasa deben ser terminadas con una empalmadora cóncava y cepillarse.

Nota: Nota: Es necesario que los competidores lean y firmen el paquete de "Normas y reglamentos" antes de competir.